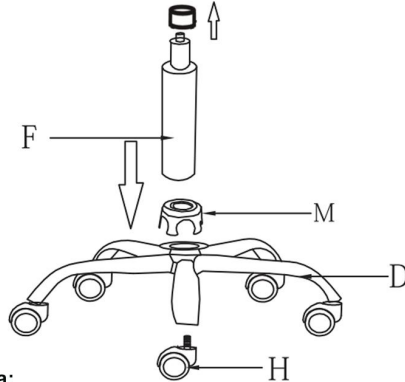
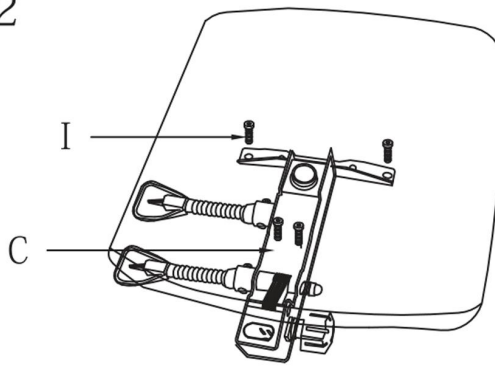

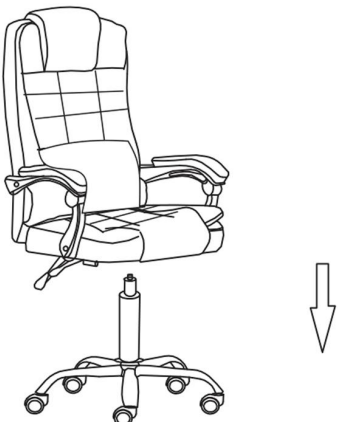
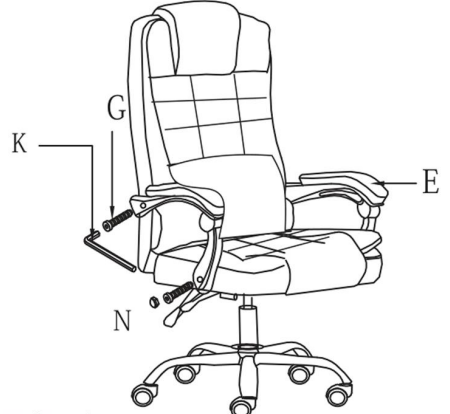


Інструкція зі збірки офісного крісла FC-04-1

1  Збірка основи крісла: 1. Встановіть коліщатка H у хрестовину D. 2. Натисніть на кожне коліщатко до повної фіксації. 3. Одягніть пластикову накладку M на центр хрестовини. 4. Встановіть газліфт F у центральний отвір хрестовини.	2  Встановлення механізму: 1. Покладіть сидіння B нижньою частиною догори. 2. Встановіть механізм сидіння C у правильному напрямку. 3. Закріпіть механізм 4 болтами I - M6×20. 4. Використовуйте шестигранник K для затягування.	3  Встановлення Т-кріплення: 1. Прикладіть Т-кріплення L до задньої частини спинки A ОПУКЛІСТЮ до спинки, а ЗАГЛИБЛЕННЯМ назовні відповідно до отворів та закріпіть 3 болтами J M6×35 і шайбами O. Прикріпіть зібрану спинку до сидіння, вставивши нижню частину Т-кріплення у відповідний отвір механізму C до кінця, поки вона не сяде щільно та прокрутіть фіксатор. 2. Затягніть усі кріплення шестигранним ключем K. 3. Переконайтесь, що механізм підставки рухається плавно та без перекосів.												
4  Встановлення спинки та сидіння на основу: 1. Акуратно встановіть механізм сидіння на шток газліфта. 2. Натисніть вниз, щоб конструкція щільно зафіксувалася.	5  Монтаж підлокітників: 1. Встановіть підлокітники E з обох боків сидіння та поєднайте отвори зі спинкою і сидінням крісла. Закріпіть підлокітники болтами G M8×40. Встановіть декоративні заглушки N. 2. Затягніть усі кріплення шестигранником K.	 Перевірка готовності: 1. Перевірте: -чи всі болти добре затягнуті; -чи рівно стоїть крісло; -чи працює механізм регулювання нахилу спинки та висоти сидіння. 2. Відрегулюйте висоту сидіння та нахил спинки важелем. 3. Крісло готове до використання												
A  X1	B  X1	C  X1	D  X1	E  X2	F  X1	G  m8*40 X4	H  X5	I  m6*20 X4	J  6*35 X3	K  m5 X1	L  X1	M  X1	N  X4	O  X3

DEXON